



## REPLACING BATTERY INSTRUCTION (ENG)

1. Take out the settled screws
2. Remove the insulating strip from the screws
3. Take out the A battery from the demolition place
4. Take out the battery contact chip
5. Take out the B battery
6. After finish the battery disassembling process, replace the new battery and fasten them in reverse order according to the right sketch map.
7. Wait 1-2 minutes before installing new batteries
8. Replace the new battery and fasten them in reverse order according to the right sketch map
9. **Batteries may only be replaced by authorized watchmakers**
10. **The warranty does NOT apply if you replace the batteries yourself, You should be able to show /send a receipt from watchmakers if we require that**
11. If you find the display is abnormal after replace a new battery, you need to use a metal scene screwdriver to touch the AC hole and hold in for 2-3 second, which is back on the movement, for over 1 second ( it means reset the watch), so that the watch will return to work in normal.

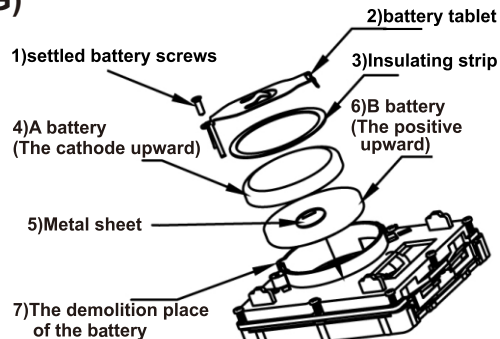


Notice: When replace the new battery, it cannot take out the movement from the case directly, please do it according to the right instructions

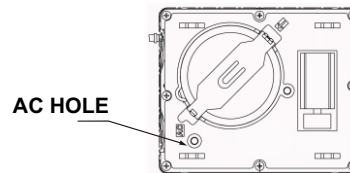

145mmX100mm

## Ersetzen Batterie Anweisung (GER)

1. Ziehen Sie die befestigte Schrauben aus
2. Verschieben Sie den Isolierstreifen von den Schrauben aus
3. Ziehen Sie die Batterie A aus dem Abriss Ort aus
4. Ziehen Sie die Batterie Kontakt aus
5. Ziehen Sie die Batterie B aus
6. Nach der Vertigung der Batterie Demontage Prozess, wechseln Sie die neue Batterie ab und befestigen sie in umgekehrter Reihenfolge gemäß der rechten Skizze.
7. Warten Sie 1-2 Minuten vor der installierenden neuen Batterien
8. Wechseln Sie die neue Batterie ab und befestigen sie in umgekehrter Reihenfolge gemäß der rechten Skizze.
9. **Batterien dürfen nur von autorisiertem Uhrmacher abgewechselt werden**
10. **Die Garantie gilt NICHT, wenn Sie die Batterien selbst ersetzen, sollten Sie in der Lage die Quittung von Uhrmachern zu zeigen / senden, wenn wir es verlangen**
11. Wenn Sie das Display nicht normal nach der ersetzung eine neue Batterie finden, Sie brauchen eine Metal-Szene Schraubendreher verwenden, um die AC-Loch berühren und für 2-3 Sekunden behalten, was nach der Bewegung zurückkehren wird, für mehr als 1 Sekunde (es bedeutet, die Uhr zurückzusetzen), so dass die Uhr zur Arbeit in normal ist.

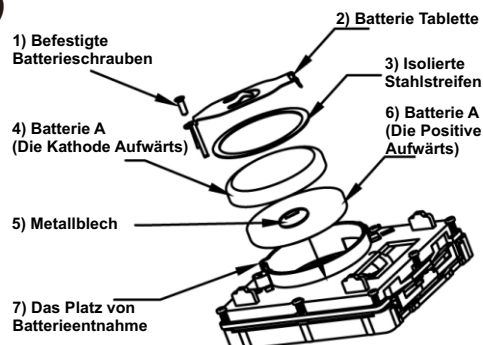

Beachten: Wenn ersetzen die neue Batterie, kann das Batterie nicht direkt herausnehmen, Bitte nehmen es nach die richtigen Anweisungen

